GREEN LIFE

取扱説明書　GR30GNF　ジェニアス30

お読みになった後も組立説明書は、大切に保管してください。

1 取付け前に、まず部品を確認をしてください。

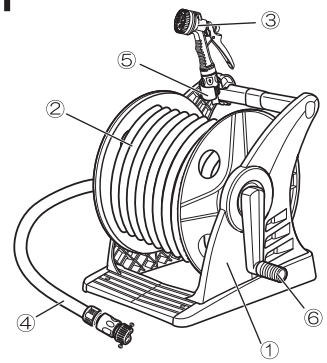

セット内容
①ホースリール本体・・・・・・ 1台
②ホース（本体取付済）・・・・・ 30m
③ノズルセット（本体取付済）
Gノズル・・・・・・・・・・・・ 1個
カップリング・・・・・・・・・・ 1個
④補助ホースセット
補助ホース・・・・・・・・・・・ 1m
カップリング・・・・・・・・・・ 1個
3点止め蛇口コネクター・・・・ 1個
⑤ノズルホルダー・・・・・・・ 1個
⑥ハンドル・・・・・・・・・・・・ 1本

2 ハンドル、ノズルホルダーを本体に取付けてください。

ノズルホルダーは、本体の左右どちらにも取付けることができます。

〈左側に取付ける場合〉



〈右側に取付ける場合〉



ノズルホルダーのミゾがフレームのリブとかみ合うように取付けてください。



ハンドルのミゾを合わせ強く押し込んでください。

⚠確実にたたき込まないとハンドルが抜けてケガをするおそれがあります。

3 蛇口との接続方法

1 ① 蛇口コネクターについているカップリングを①↓の方向に下げて、部品を2つに分けてください。
（蛇口コネクター、カップリング）

② 蛇口コネクターの3本のビスをゆるめ、ゴムパッキンの穴に蛇口を押し込み、蛇口コネクターの凹みを蛇口に合わせて、3本のビスを均等に締めてください。

③ ①で取り外したカップリングを蛇口コネクターに「カチッ」と音がするまで②↑の方向に差し込んでください。

※表面の適用蛇口をよくお確かめの上、取付けてください。

2 補助ホース取付部のキャップネジをはずし、ホース先端をホース押えの内側に根元まで差込んでください。キャップネジをホース押えの上からしっかり本体と接続してください。



4 Gノズル、ノズルホルダーの使用方法



・ダイヤル
回転させて水形の切り替えができます。
※手元で止水をしてから、「カチッ」と音がするまで回してください。正しく合っていない場合、ダイヤル部から水漏れする場合があります。

・ストッパー
レバーを深く握りストッパーでレバーを固定すれば一定の水量になります。

・レバー
握ると通水、放すと一時的な止水ができます。
握る深さで水量の調節ができます。

・カップリング
ノズルとカップリングを脱着し、再度接続する場合は、「カチッ」と音がするまで差込んでください。

〈ノズルホルダーが本体の左側にある場合〉



①横からノズルホルダーにホースを通し
②ノズルをノズルホルダーにセットしてください。

〈ノズルホルダーが本体の右側にある場合〉

①一度ノズルホルダーを横にずらし
②脇からホースを通します
③再度ノズルホルダーを本体にセットして
④最後にノズルをノズルホルダーにセットします。

5 ホースの巻き取り方

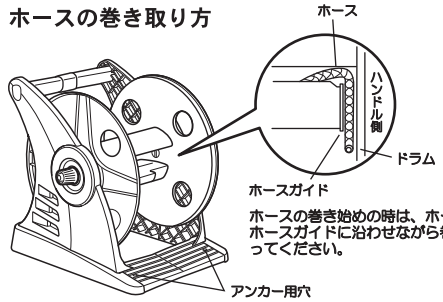

ホースの巻き始めの時は、ホースをホースガイドに沿わせながら巻き取ってください。

アンカー用穴はホースリール本体を固定する必要がある場合にご利用ください。
アンカーは最寄りの金物店、又はホームセンターなどでお買い求めください。
注）ホースリール本体を固定した場合、ホースを無理な方向に引出しますとホースリール本体が破損しますので、ホースの引出しには特にご注意ください。

【ホース内の水の抜き方】

●ホースを出来るだけ重ならないように全て引出します。
●ノズルをはずしてください。
●ホースをゆっくり巻き取ると水が流れ出ます。
（この時本体を少し高い位置に置くと効果的です。）
●ノズルを接続してください。

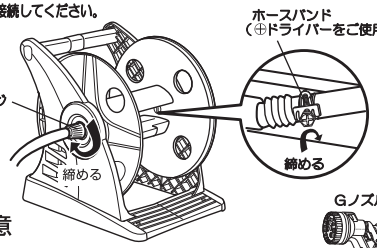

⚠注　意

⚠ご使用中、ホース取付部より水漏れが発生した場合は、水道栓を止めてから右図のように、キャップネジやホースバンドを締め直してください。

使用上の注意事項　安全のために必ずお守りください。

⚠注意　この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される場合を表わしています。

⚠室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
⚠水道水以外での使用はおやめください。
⚠本体の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。
⚠ホースの引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないように行なってください。
⚠油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
⚠ホースと蛇口、又は、ノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
⚠ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
⚠ノズルでの止水は一時的な止水のみとしてください。
⚠ノズルに衝撃を与えないでください。（使用時の落下、ホースを巻取る時等）
⚠**使用後は必ず蛇口を締めて止水を確認してください。**その後、一度ノズルのレバーを強く握って**ホース及びノズル内の水を抜いてください。**水を抜かない状態でいますと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、水漏れの原因になります。また、凍結破損防止のため、ホース・ノズル内の水を抜いてください。
⚠水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水した上で、再度巻き取りを行ってください。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください

お願い
製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152
受付時間▶9:00~17:00（土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。）

株式会社 グリーンライフ
本　社　新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852　TEL（0256）36-4001（代）
FAX（0256）36-4050
E-mail：niigata@greenlife-web.co.jp
URL:http://www.greenlife-web.co.jp

GR30GNF 01

■製品仕様■　寸　　法：（約）幅39．5×奥行き35×高さ33．5cm（ハンドル含む）
材　　質：本体……ポリプロピレン　　ホース‥軟質塩ビ　　Gノズル……ABS樹脂
適用蛇口：丸型蛇口外径16mm
耐 水 圧：0．69MPa（7kgf/㎠）未満